

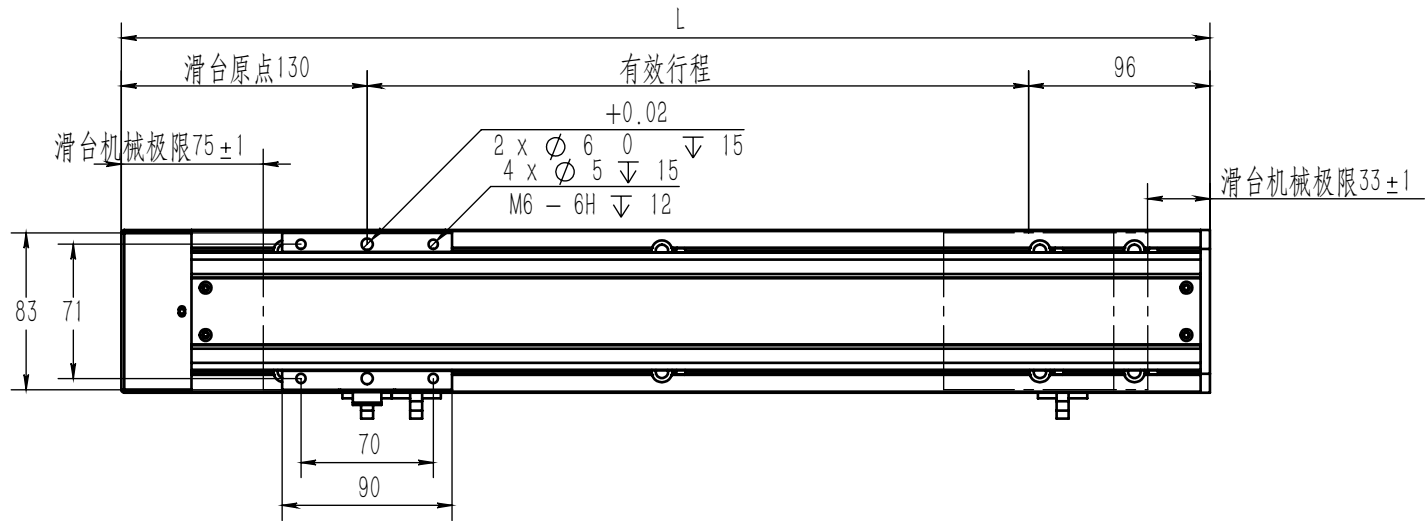
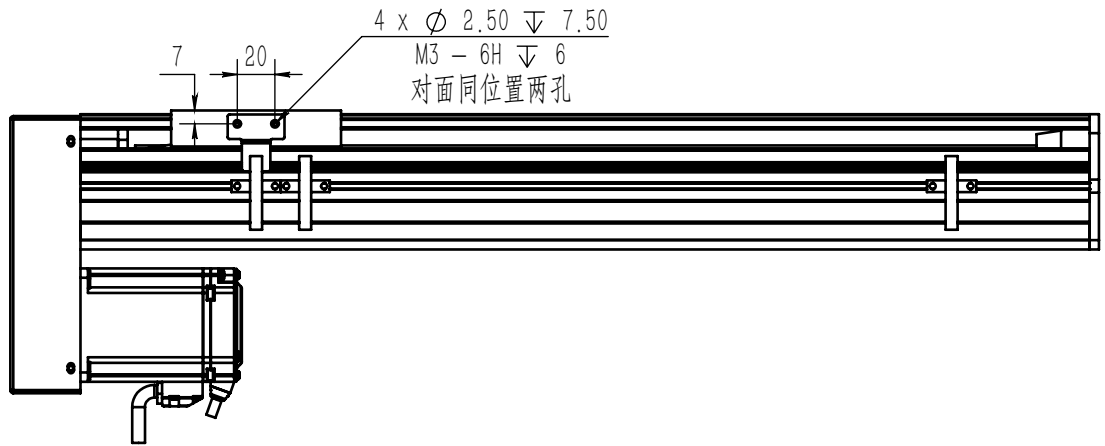
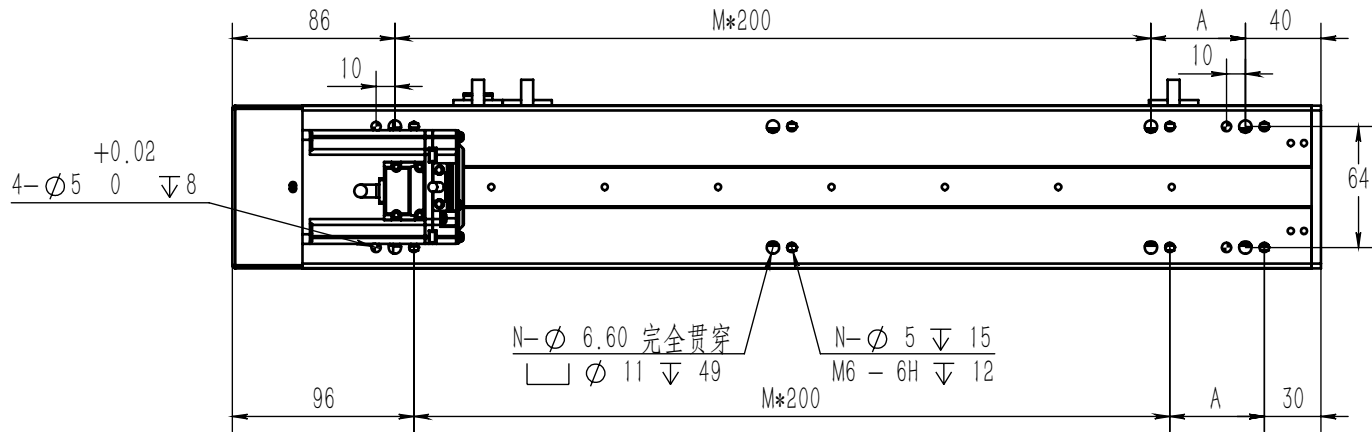
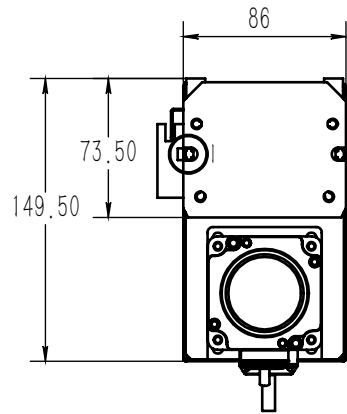


RXTH85-BM



B

型号	RXTH85-L -S -BM- -C3
行程	mm
搭配马达	200W/400W(客户提供) 若使用其他型号电机,产品尺寸 可能不一致,请咨询技术服务人员
丝杆	16
导轨	15
传感器	外置 3pcs
重复定位精度	±0.01mm
最大负重	水平: 40kg 垂直: 11kg
最高速度	500mm/s(依马达转速3000rpm为准)

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000		
L	276	326	376	426	476	526	576	626	676	726	776	826	876	926	976	1026	1076	1126	1176	1226		
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100		
M	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5		
N	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14		
参考重量g	4.25	4.6	4.95	5.3	5.65	6	6.35	6.7	7.05	7.4	7.75	8.1	8.45	8.8	9.15	9.5	9.85	10.2	10.55	10.9		



东莞瑞翔智能科技有限公司
Dongguan RuiXiang Intelligent Technology
Co., Ltd.

客户签字盖章确认		
签字		
日期		

设计		电话	
标准化		日期	2021/5/21
校核		日期	
审批		日期	

视图	单位	比例	零件类别: 成品	
	mm	1:4	材料: 6063-T5	
共 张 第 张	版本: A		重量:	数量: 1